



## Contenedores cónicos

3.000 vibraciones por minuto



### Características a pedido:


Revestimiento interior.  
P y L con tamaño especial.

### Materiales de fabricación utilizados:

-Acero barnizado.  
-Acero inox.

### Opcionales:

Versión de nylon para contenedores pequeños.

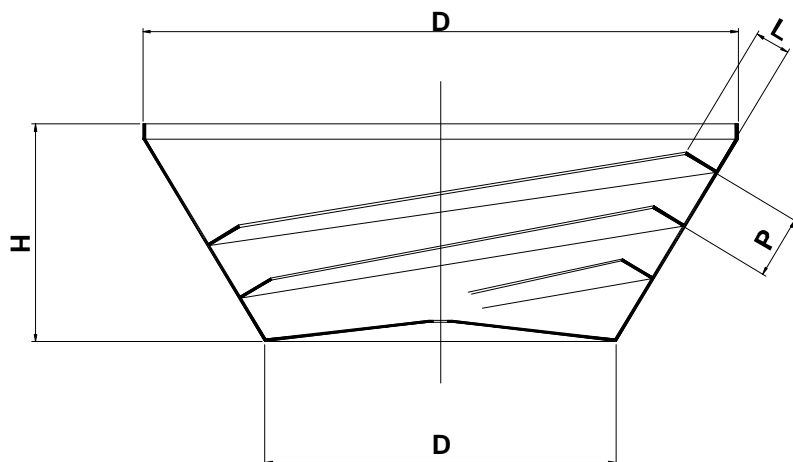

D	H	P	L	d	BASE
150	60	15	5+10	98	F 1
200	75	30	60+12	124	F 1.3
300	85	40	10+15	196	F 2
500	170	60	10+20	295	F 3 / F 4
600	175	70	15+25	345	VD5N / F 4
700	180	75	15+25	420	VD6N / F 5
800	210	80	15+30	470	VD6N / F 5
900	242	90	20+60	520	F 6 / VD7N
1010	215	100	20+60	650	F 7 / VD7N