



Tolva motorizada



Cintas utilizables:

-Con cinta de PVC y paletas vulcanizadas.
-Con cinta de PVC para alimentos, embotellamiento y producción farmacéutica.

Motor:


Motorreductor con empalme directo.
Tensión de alimentación:
230/400 V - 50/60 Hz

Materiales de fabricación utilizados:

-Acero barnizado.
-Acero inox.

Opcionales:

Bastidor de soporte
(H a especificar).

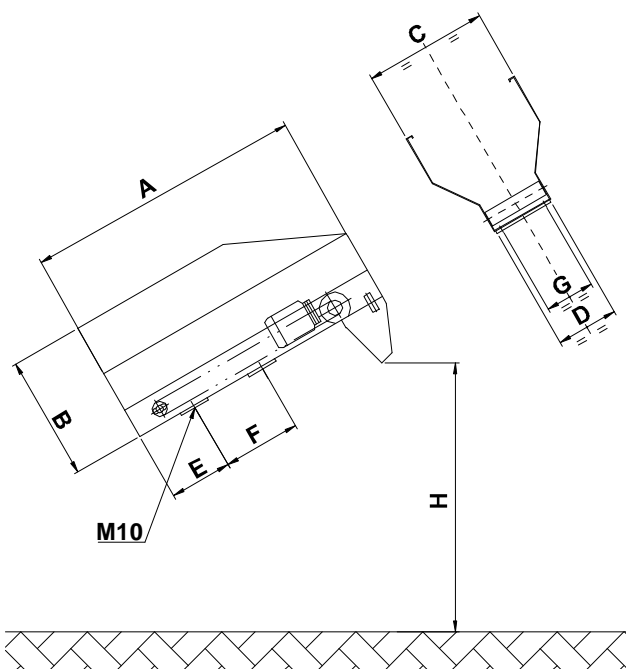

Tipo	Capacidad	A	B	C	D	E	F	G
T1	30 lt.	600	315	350	200	345	-	160
T2	50 lt.	900	415	400	200	200	250	160
T3	100 lt.	1350	535	500	300	200	450	170
T4	250 lt.	1730	535	720	300	300	600	170
T5	500 lt.	2400	900	1000	500	300	850	350
T6	1000 lt.	2900	1000	1500	1000	450	1328	650