
GMS
Customized Feeding Systems

SISTEMAS DE AUTONOMÍA

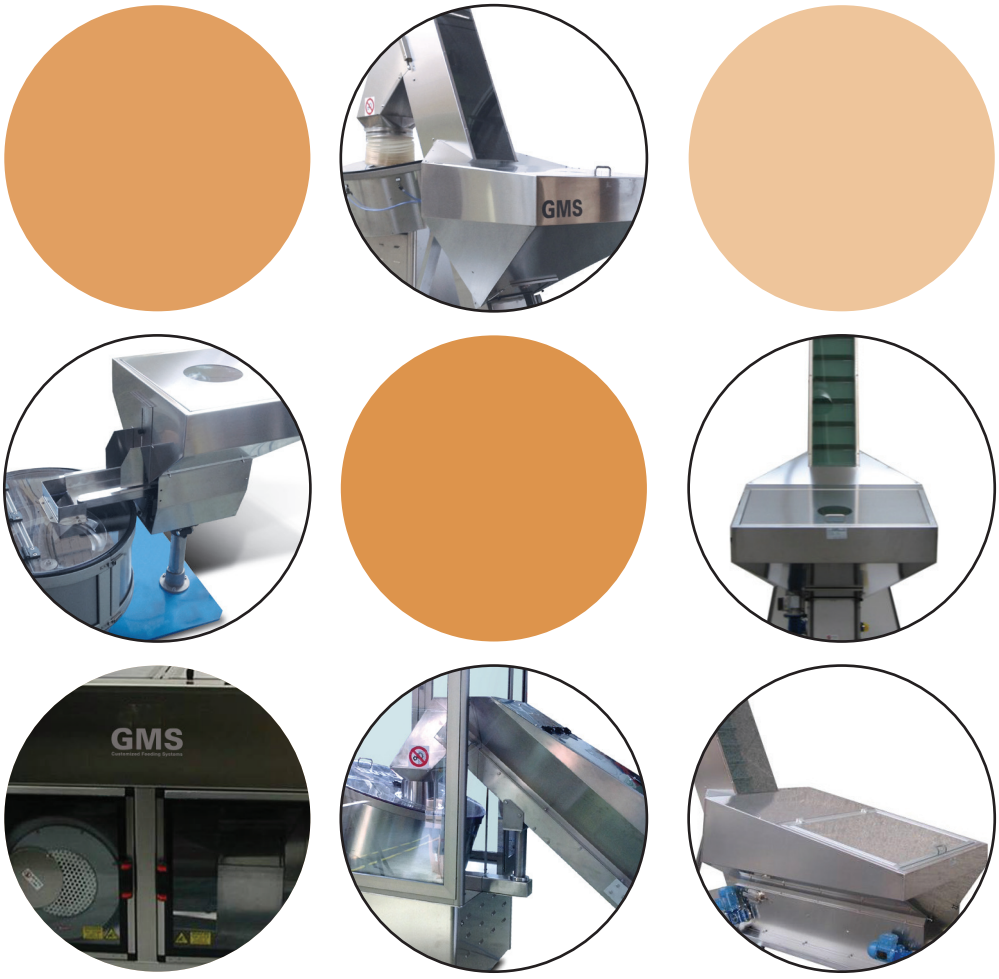


GMS Customized Feeding Systems | Narcís Monturiol, 19-21 08023 Sabadell | Tel. 93 712 36 01 | info@gmssistemas.es | www.gmssistemas.es


GMS
Customized Feeding Systems

TOLVA DE AUTONOMÍA VIBRANTE


Carga directa sobre vibrador

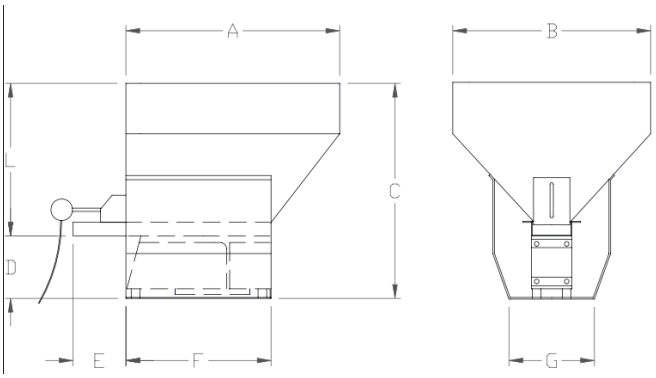

Serie Plus

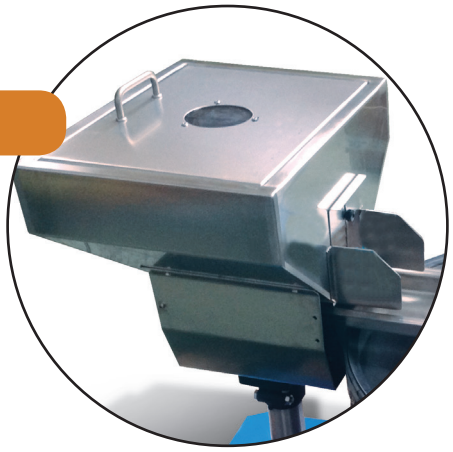

Serie Eco

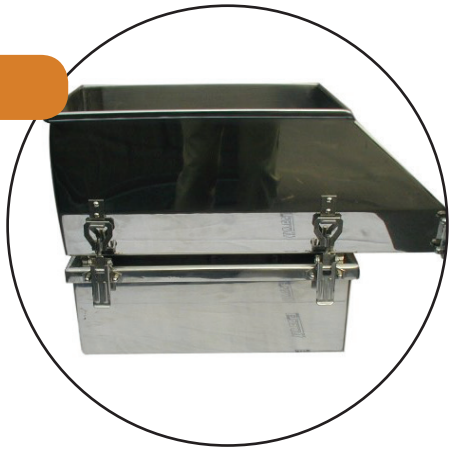

CAPACIDAD	A	B	C	D	E	F	G	L	CONSUMO
15 litros	350	450	325	109	110	250	170	216	0.32 A
25 litros	350	450	405	109	110	250	170	296	0.32 A
50 litros	450	550	516	143	150	320	200	366	0.60 A
100 litros	550	650	626	143	150	320	250	470	0.60 A
150 litros	700	800	656	153	150	320	300	650	0.60 A

CARACTERÍSTICAS


- Ejecución en acero inox AISI304 o acero pintado
- Alimentación trifásica 230V 50Hz
- Protección IP54


OPCIONALES


- Acero inox AISI316L
- Tapa en acero inox AISI304 o policarbonato
- Otras tensiones y frecuencias
- Revestimiento interna de la tolva
- Sensor de nivel de carga

TOLVA DE CARGA MOTORIZADA

Solución para espacios reducidos

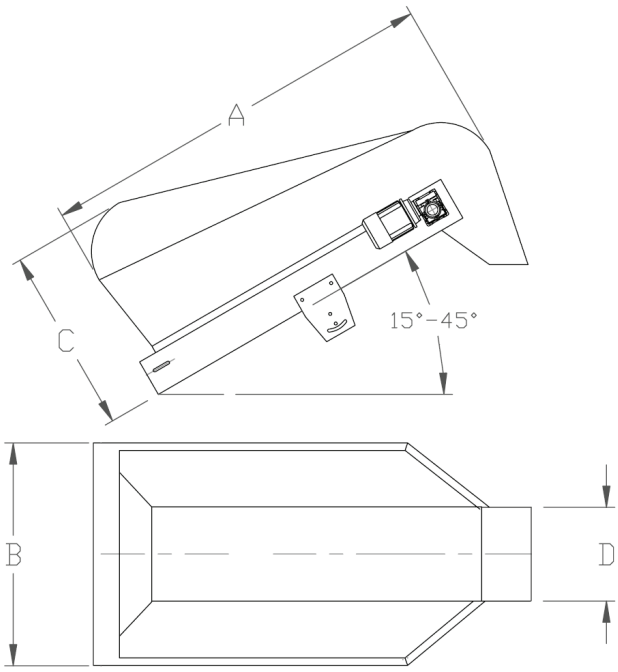

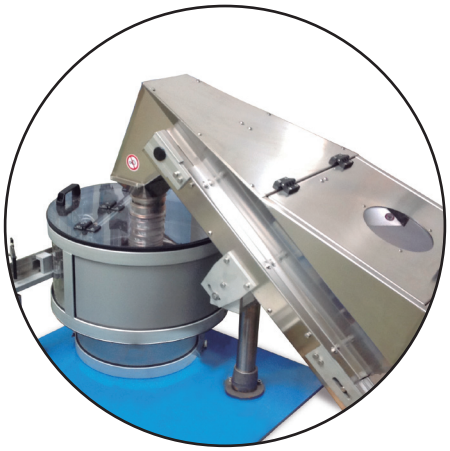

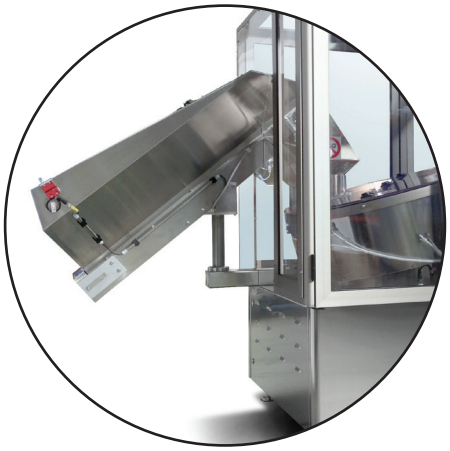

CAPACIDAD	A	B	C	D	CONSUMO
25 litros	750	350	260	100	0.9 A
50 litros	1000	500	370	200	0.9 A
100 litros	1200	650	460	200	1.6 A
150 litros	1350	800	510	200	1.6 A

CARACTERÍSTICAS

- Ejecución en acero inox AISI304 o acero pintado
- Banda en PVC
- Alimentación trifásica 400V/50 Hz
- Protección IP54

OPCIONALES


- Acero inox AISI316L
- Banda con normativa FDA
- Otras tensiones y frecuencias
- Revestimiento interna de la tolva
- Tapa en policarbonato o acero inox
- Sensor de nivel de carga

GMS Customized Feeding Systems | Narcís Monturiol, 19-21 08023 Sabadell | Tel. 93 712 36 01 | info@gmssistemas.es | www.gmssistemas.es


GMS
Customized Feeding Systems

ELEVADOR DE AUTONOMÍA

Carga de forma ergonómica

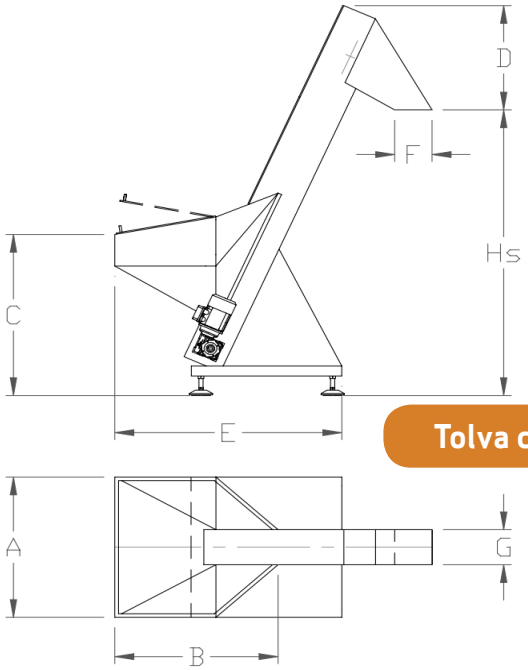



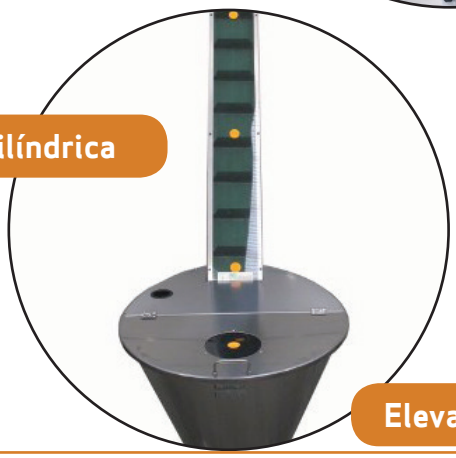

Tolva cilíndrica



Elevador especial

Tolva cilíndrica
Falicita la limpieza al evitar rincones donde se acumulen el polvo y la suciedad

CAPACIDAD	A	B	C	D	E	F	G	H descarga
150 litros	800	820	920	600	800	200	200	1250-3500
300 litros	1000	1095	1100	600	1000	250	250	1250-3500
500 litros	1100	1380	1150	600	1600	300	300	1500-3500
800 litros	1250	1550	1265	600	1850	300	300	1500-3500

CARACTERÍSTICAS

- Ejecución en acero inox AISI304
- Banda en PVC con lamas de arrastre
- Tapa en acero inox AISI304 o policarbonato
- Diferentes ángulos de inclinación: desde 60º a 78º
- Motorreductor 0.18 Kw multitensión multifrecuencia
- Alimentación trifásica 230/400V 50/60 Hz
- Protección IP54


OPCIONALES

- Acero inox AISI316L
- Banda con normativa FDA
- Malla metálica con canjilones
- Revestimiento interna de la tolva
- Sensor de nivel de carga
- Gestión eléctrica
- Variador mecánico de velocidad

GMS Customized Feeding Systems | Narcís Monturiol, 19-21 08023 Sabadell | Tel. 93 712 36 01 | info@gmssistemas.es | www.gmssistemas.es

ELEVADOR CON DOSIFICADOR VIBRANTE

Alimentación productos especiales

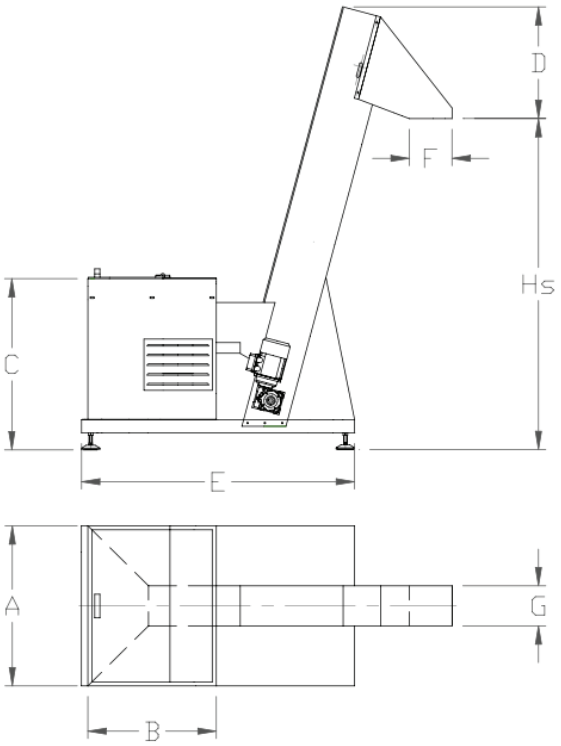

Piezas con polvo



Piezas pesadas



CAPACIDAD	A	B	C	D	E	F	G	H descarga
50 litros	500	500	800	500	1275	200	200	1250-2750
100 litros	600	600	900	500	1375	200	200	1250-2750
150 litros	750	750	1000	500	1525	250	250	11250-2750
800 litros	-	-	-	-	-	-	-	1250-2750

CARACTERÍSTICAS

- Ejecución en acero inox AISI304
- Banda en PVC con lamas de arrastre
- Tapa en acero inox AISI304 o policarbonato
- Motorreductor 0.18 Kw multitensión multifrecuencia
- Alimentación trifásica 230/400V 50/60 Hz
- Protección IP54


OPCIONALES

- Acero inox AISI316L
- Banda con normativa FDA
- Malla metálica con canjilones
- Revestimiento interna de la tolva
- Sensor de nivel de carga
- Gestión eléctrica
- Variador mecánico de velocidad

GMS
Customized Feeding Systems

ELEVADOR DOBLE BANDA

Alimentación bombas dosificadoras, triggers, envases

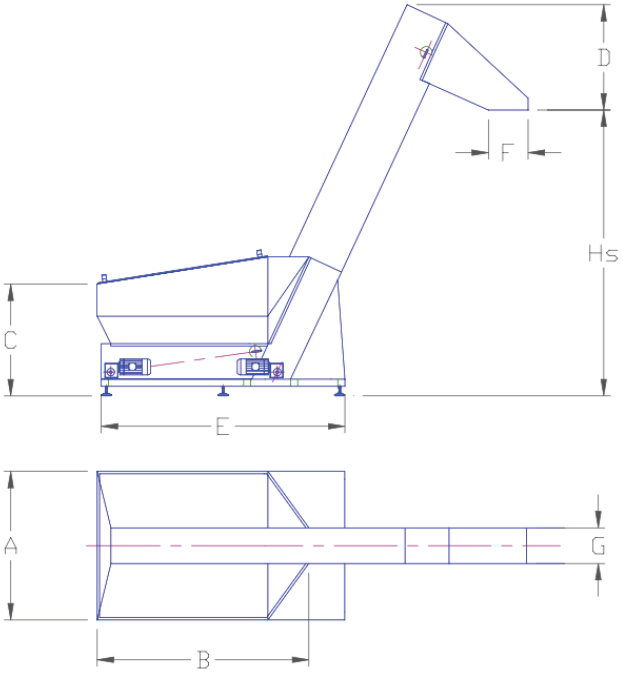



CAPACIDAD	A	B	C	D	E	F	G	H descarga
150 litros	800	820	920	600	800	200	200	1250-3500
300 litros	1000	1095	1100	600	1000	250	250	1250-3500
500 litros	1100	1380	1150	600	1600	300	300	1500-3500
800 litros	1250	1550	1265	600	1850	300	300	1500-3500

CARACTERÍSTICAS

- Ejecución en acero inox AISI304
- Banda en PVC con lamas de arrastre
- Tapa en acero inox AISI304 o policarbonato
- Motorreductor 0.18 Kw multitensión multifrecuencia
- Alimentación trifásica 230/400V 50/60 Hz
- Protección IP54


OPCIONALES

- Acero inox AISI316L
- Banda con normativa FDA
- Malla metálica con canjilones
- Revestimiento interna de la tolva
- Sensor de nivel de carga
- Gestión eléctrica
- Variador mecánico de velocidad

GMS Customized Feeding Systems | Narcís Monturiol, 19-21 08023 Sabadell | Tel. 93 712 36 01 | info@gmssistemas.es | www.gmssistemas.es

ELEVADOR NEUMÁTICO

Transporta piezas a larga distancia y en altura, sin interferir en el entono del cliente

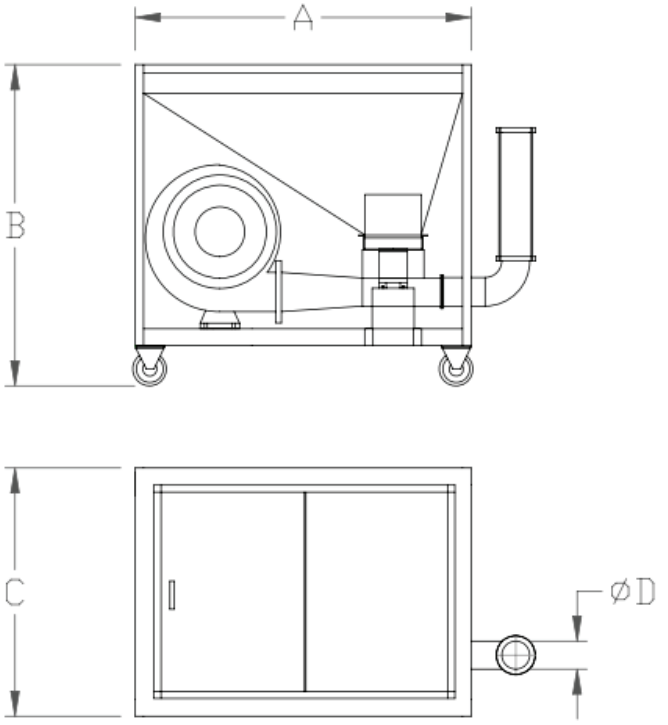



CAPACIDAD	A	B	C	Ø D	A 50-60 Hz
300 litros	1200	1100	1000	100	0.75 - 0.90
500 litros	1200	1235	1000	100	0.75 - 0.90

CARACTERÍSTICAS

- Ejecución en acero inox AISI304
- Tapa en acero inox AISI304 y policarbonato
- Dosificador vibrante monofásico 230V 50 Hz
- Turbina de aire trifásica 230/400V 50/60 Hz
- Protección IP54

OPCIONALES

- Acero inox AISI316L
- Gestión eléctrica
- Decelerador de velocidad
- Diámetro del tubo de salida personalizable a la medida requerida

GMS
Customized Feeding Systems

SISTEMAS AUTONOMÍA

Una solución para cada necesidad

1 Tolva de autonomía vibrante
Carga directa sobre vibrador




2 Tolva de carga motorizada
Solución para espacios reducidos



3 Elevador de autonomía
Carga de forma ergonómica



4 Elevador con dosificador vibrante
Alimentación de productos especiales



5 Elevador doble banda
Alimentación bombas dosificadoras, triggers y envases



6 Elevador neumático
Transporta piezas a larga distancia y en altura



GMS Customized Feeding Systems | Narcís Monturiol, 19-21 08023 Sabadell | Tel. 93 712 36 01 | info@gmssistemas.es | www.gmssistemas.es